


EMT 212

PA 4.12.16 / Kunde / client / client

Gültig ab:

Valable de: 16.08.2022

Valid from:

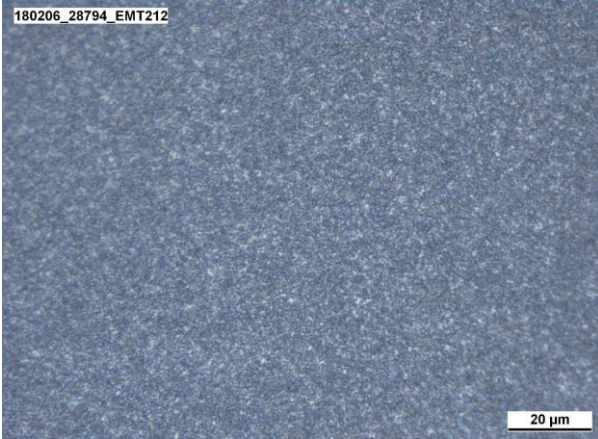

~ 0.8µm



Chemische Zusammensetzung

Wolframcarbid	Rest	
Cobalt		12.0%
Zusatzcarbide		1.0%

Physikalische Daten

Dichte ISO 3369	14.20 ±0.10 g/cm ³
Härte ISO 3878 HV 30	1'460 - 1'550
Biegefestigkeit	>4300 N/mm ²

Mikroporosität ISO 4499-4

Grundporosität	≤A 02
Einzelporosität	B 00
C-Porosität	C 00

Gefüge

Korngrösse	~ 0,8 µm
------------	----------

Konstanz der Metallurgie

Ohne freien Kohlenstoff
Ohne Eta-Phase
Ohne Verunreinigungen
durch andere Sorten

Magnetische Sättigungspolarisation 4πσ

µT·m ³ ·kg ⁻¹	175 - 220
-------------------------------------	-----------

Koerzitivfeldstärke

µH _c nach ISO 3326 (kA·m ⁻¹)	17.5 - 20.5
---	-------------

Besonderes

Sinter-HIP

Die Fertigung mit den modernsten computer-gesteuerten Sinter-HIP-Anlagen garantiert eine stets gleichbleibende Qualität in sehr engen Toleranzen.



Composition chimique

Tungstène	balance	
Cobalt		12.0%
autres carbures		1.0%

Données physiques

Densité ISO 3369	14.20 ±0.10 g/cm ³
Dureté ISO 3878 HV 30	1'460 - 1'550
Résistance à la flexion	>4300 N/mm ²

Porosité microstructurale ISO 4499-4

Porosité de base	≤A 02
Porosité isolée	B 00
Carbone non lié	C 00

Structure

Dimension des grains	~ 0.8 µm
----------------------	----------

Constance de la métallurgie

Sans carbone non lié
Sans phase Eta
Sans corps étranger

Saturation magnétique 4πσ

µT·m ³ ·kg ⁻¹	175 - 220
-------------------------------------	-----------

Force coercitive

µH _c selon ISO 3326 (kA·m ⁻¹)	17.5 - 20.5
--	-------------

Particularité

Frittage-HIP

La production avec les plus modernes fours garantit une qualité constante ainsi que des tolérances très serrées.



Chemical composition

Tungsten	balance	
Cobalt		12.0%
other carbides		1.0%

Physical data

Density ISO 3369	14.20 ±0.10 g/cm ³
Hardness ISO 3878 HV 30	1'460 - 1'550
Transverse rupture strength	>4300 N/mm ²

Porosity ISO 4499-4

Basic porosity	≤A 02
Particular porosity	B 00
C-porosity	C 00

Structure

Average grain size	~ 0.8 µm
--------------------	----------

Constant of metallurgy

Without free carbon
without Eta-phase
Without pollution through other carbide
grades or contents

Magnetic Saturation 4πσ

µT·m ³ ·kg ⁻¹	175 - 220
-------------------------------------	-----------

Coercive force

µH _c with ISO 3326 (kA·m ⁻¹)	17.5 - 20.5
---	-------------

Speciality

Sinter-HIP

The manufacturing with the most modern Sinter-HIP-furniture guarantees an equivalent quality in very close tolerances.